



Paneelgordijnen



Inhoud

Paneelgordijnen

Copa home	
Filtering light by design	5
Afwerkingen	6
Classic	6
Elegance	7
Stoffen	8
Stoffen	8
Pakketmogelijkheden	8
Specificaties	9
Systeem	9
Bediening	9
Min. & max. afmetingen	9
Profielkleur	9
Afwerking	9
Steunen	9
Paneelconfiguraties	9
Goed meten	10
Goed meten	10
Soorten afmetingen	10
Plaatsing in de dag	10
Plaatsing op de dag	10
Algemeen	11
Onderhoud	11
Levertermijn	11
Betrouwbaarheid	11
Prijzen	12



Copa home **Filtering light by design**

COPA
HOME.COM

Paneelgordijnen zijn een decoratieve raambekleding en zijn ideaal voor grote ramen of als scheidingswand. Het paneelgordijn bestaat uit een meersporige rail waaraan meerdere panelen in stof gehangen worden die met een loopwagensysteem zijdelings achter elkaar geschoven kunnen worden.





De panelen worden door middel van klittenband aan de rail bevestigd en kunnen eenvoudig op- en afgenomen worden voor onderhoud. Het aantal sporen op de rail is afhankelijk van het aantal panelen en het gewenste pakket. De paneelbreedte varieert van 50cm tot 100cm waarbij een overlapping tussen de panelen voorzien wordt van +/- 5cm.

De bediening kan, afhankelijk van het type rail, gebeuren met één of meerdere trekstangen of via een laterale koordmechanisme.

Afwerkingen

Classic

De 'Classic' paneelgordijnrail bestaat uit 2, 3, 4 of 5 sporen.

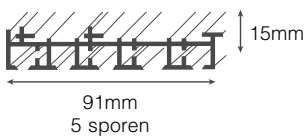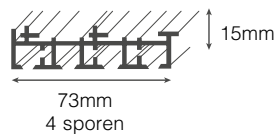

Kleur

Wit (= standaard) of aluminium.

Bediening

Eén lateraal koordmechanisme / één of meerdere trekstang(en).

Steunen

De 'Classic' rail kan zowel tegen het plafond als via de muur bevestigd worden.


Afwerkingen

Classic
Elegance

Afwerkingen

Elegance

De 'Elegance' rail is een compacte rail (slechts 8mm hoog) en bestaat uit 3 of 4 sporen.

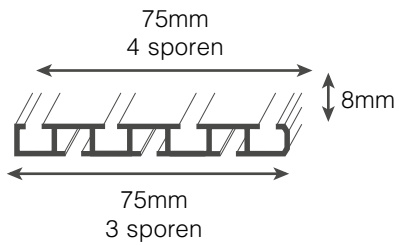

Kleur

Aluminium (= standaard) of wit.

Bediening

Eén of meerdere trekstang(en).

Steunen

Standaard wordt de 'Elegance' rail voorgeboord waardoor de rail rechtstreeks tegen het plafond bevestigd wordt. Optioneel kan u plafondsteunen aanvragen.

Afwerkingen

Classic
Elegance

Stoffen

Stoffen

U kunt kiezen uit prachtige jacquard-stoffen in subtiele of opvallende kleuren. Deze stoffen werden met een lijmlaag gecoat zodat ze heel strak hangen.

Stringcords

Voor een levendig en speels effect zijn er de koordlamellen. Stringcords zijn beschikbaar in panelen van 800mm.



Pakketmogelijkheden

Pakket A

In open toestand hangen de lamellen rechts.




Pakket B

In open toestand hangen de lamellen links.



Pakket C

In open toestand hangen 50% van de lamellen rechts en 50% links.



Pakket D

In open toestand hangen de lamellen in het midden van de rail.



Specificaties



			'Classic'	'Elegance'	
bediening	koord		●		
	stang		●	●	
afmetingen	min. breedte		110cm	110cm	
	max. breedte		580cm	500cm	
	max. hoogte		300cm	300cm	
	max. opp.	2 sporen		12m ²	
		3 sporen		12m ²	12m ²
4 sporen			15m ²	15m ²	
5 sporen			18m ²		
profiel	kleur		wit*/alu	wit/alu*	
afwerking	model	Standard panel	●	●	
		American panel	●	●	
		Multicolour	●	●	
steunen			draai- of clipsteun	voorgeboorde gaten	
			optie muurbeugel	optie clipsteun	
paneelconfiguraties			cfr prijslijst	cfr prijslijst	

- = beschikbaar
- * = standaard


Specificaties

Systeem
 Bediening
 Afmetingen
 Profiel
 Afwerking
 Steunen
 Paneelconfiguraties

Goed meten

Goed meten

Bepaal de plaats waar het paneelgordijn dient te komen en let er op dat er geen raam- of deurknoppen, verwarmingsbuizen of andere obstakels de plaatsing van de rail en het schuiven van de panelen kan belemmeren.



De afstand tussen de rail en de wand dient minimaal 22mm te zijn. De maximale afstand tussen 2 steunen is 60cm.

Soorten afmetingen


Dagmaat

De spannende maat tussen het kozijn. In de breedte wordt 10mm afgehouden, in de hoogte 20mm.

Blijvende maat

Afgewerkte maat van het paneelgordijn. Er wordt niets meer van deze afmetingen afgehouden.


Plaatsing in de dag

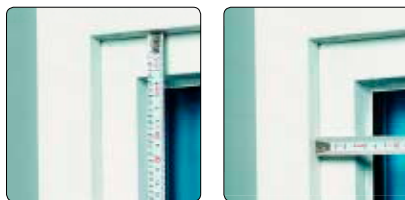

Meet op 3 verschillende plaatsen de breedte tussen het raamkozijn. Meet vervolgens de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank op 3 verschillende plaatsen. Geef de kleinste maat op en vermeld 'dagmaat' als soort afmetingen. Indien u zelf de afhouding voorziet, geef dan 'blijvende maten' aan op uw bestelorder.

Hou bij het bepalen van de paneelconfiguratie rekening met opendraaiende ramen.

Plaatsing op de dag

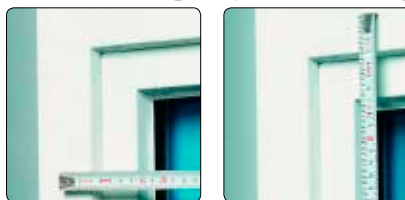

Meet de breedte, inclusief de gewenste overlapping. Meet vervolgens de gewenste hoogte. Geef als soort afmetingen 'blijvende maten' op. Het paneelgordijn wordt op deze maten gemaakt.

Goed meten

Goed meten
Soorten afmetingen
Plaatsing in de dag
Plaatsing op de dag

Algemeen

Onderhoud

De stof is dmv klittenband aan de rail bevestigd en kan in een handomdraai afgenomen worden. Afhankelijk van de stofsamenstelling kan u zelf de panelen wassen of dient dit professioneel te gebeuren in de stomerij.

De panelen zijn van een etiket voorzien waarop de wasvoorschriften vermeld staan.

Levertermijn

Door een minutieus berekend productieproces worden Copa home paneelgordijnen binnen de kortste levertermijnen geleverd.

Algemeen

Onderhoud
Levertermijn
Betrouwbaarheid



Betrouwbaarheid

Een vlotte combinatie van vakmanschap, spitstechnologie en het gebruik van hoogwaardige materialen brengen een unieke, sterke en duurzame raambekleding die perfect aansluit op uw interieur. Copa home verbindt zich ertoe materiaal- en fabricagefouten te herstellen, mits de plaatsing en de bediening uitgevoerd is volgens instructie. Herstellingen worden uitsluitend uitgevoerd in onze productieateliers.

De systemen worden tot 2 jaar na aankoop gratis hersteld (exclusief demontage en installatie). Na deze 2 jarige periode geniet u van een bijkomende garantie van 3 jaar op de vervanging van onderdelen (exclusief demontage, werkuren, installatie en transportkosten).

De garantie dekt in geen geval schade ontstaan door weersomstandigheden, verkeerd gebruik of fouten te wijten aan verkeerd opmeten, installeren, reinigen en onderhoud van de paneelgordijnen. De garantie is niet van toepassing bij verkleuring door invloed van licht of warmte en vormverandering in vochtige ruimtes. De paneelgordijnen mogen een afwijking hebben in de breedte en de hoogte van ongeveer 5mm.

